


Fachgerechte Lagerung von Ansteck-Tischplatten

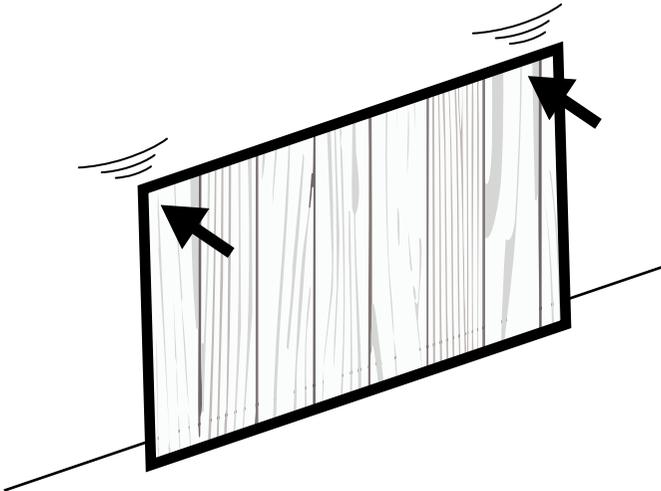

Achten Sie bei der Lagerung Ihrer Ansteck-Tischplatte darauf, dass diese eben und stabil erfolgt.

Holz ist ein Naturprodukt und kann sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verändern. Diesbezügliche Veränderungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Trocken und Belüftet: Möbelteile sollten in einem trockenen Raum mit guter Belüftung gelagert werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Eine konstante Raumtemperatur ist ideal.

Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung: UV-Licht kann Holz verblassen und Verfärbungen verursachen. Daher sollten Möbelteile nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Eben und Stabil lagern: Um Verformungen oder Verbiegen zu vermeiden, sollten die Teile auf einer ebenen Fläche gelagert werden.

Abdeckung: Möbelteile sollten mit atmungsaktiven Abdeckungen (z. B. Stoff oder spezielle Abdeckplanen) geschützt werden. Plastikfolien sollten vermieden werden, da sie Feuchtigkeit einschließen können.

Abstand vom Boden: Um Kontakt mit aufsteigender Feuchtigkeit zu verhindern, sollten Möbelteile nicht direkt auf dem Boden gelagert werden.

Regelmäßige Kontrolle: Die Lagerbedingungen sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge oder Temperaturschwankungen entstehen.